

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA : GAMME DE TONDEUSES RÉSIDENTIELLES



#Présentation

Une technologie et une qualité professionnelles pour votre jardin

Kubota propose des machines idéales pour les particuliers qui sont très exigeants non seulement pour leur pelouse mais aussi sur les performances et la qualité de leur tondeuse. Tondeuse autoportée ou à rayon de braquage zéro : selon vos préférences, Kubota a la machine parfaite pour vos besoins. Toutes les tondeuses sont également disponibles avec une gamme d'options utiles pour convenir à toutes les applications. Vous serez fier de posséder une Kubota.

Tondeuses autoportées de la série GR

Fiables et robustes, les tondeuses autoportées de la série GR garantissent un entretien professionnel de la pelouse sur chaque propriété. La GR 1600 II est la plus à l'aise sur les grandes parcelles et fait toujours son travail de manière fiable. La GR 1600 ID offre des possibilités presque illimitées. Elle vous permet de tondre en toute simplicité, sans devoir changer de lame, que ce soit avec l'éjection latérale ou en utilisant le kit mulching. La GR 2120 est équipée de série d'un système 4 roues motrices. Ces tondeuses vous permettent de tondre rapidement autour des arbres, des buissons et autres obstacles sans avoir à effectuer de multiples manœuvres. Si vous souhaitez également effectuer du mulching, la GR 2120S est équipée d'un plateau de coupe à éjection latérale et d'un kit mulching en option.





Tondeuses à rayon de braquage zéro de la série Z122R

Si vous recherchez une maniabilité maximale, la tondeuse à rayon de braquage zéro de Z122R est la machine idéale. Grâce à leur direction à rayon de braquage zéro, ces tondeuses ne sont pas seulement d'une maniabilité inégalée, elles sont également confortables et très faciles à utiliser.

Le moteur de grande capacité fournit beaucoup de puissance pour le robuste plateau de coupe, que vous pouvez soulever en appuyant simplement sur la pédale. Le plateau de coupe est également très profond, ce qui signifie qu'il peut traiter l'herbe haute et donner une excellente qualité de mulching. Pour une durabilité à long terme, le châssis est entièrement mécano-soudé. Les composants d'entraînement et les roulements lubrifiés en permanence réduisent l'entretien au minimum.



Fier de votre Kubota



Les tondeuses autoportées haut de gamme de la série GR sont conçues pour les particuliers qui veulent vraiment profiter de leur travail. Avec ces machines, l'entretien de la pelouse devient un pur plaisir. La capacité de la tondeuse à traiter de grandes surfaces d'herbe et la coupe nette qu'elle réalise, même dans des conditions difficiles, sont toutes les preuves dont vous aurez besoin.

#Série GR



Une excellente qualité de tonte dans toutes les conditions

Les tondeuses autoportées Kubota de la série GR offrent une qualité de coupe et de ramassage sans faille, quelles que soient les conditions de tonte. Cela en fait le choix numéro un pour les particuliers exigeants. Vous pouvez choisir entre des machines équipées de moteurs diesel de 13,5 ou 21 ch, avec des plateaux de coupe d'une largeur de 107 ou 122 cm.

Une qualité de coupe optimale

Les plateaux de coupe de ces tondeuses autoportées sont disponibles avec un éjection latérale ou arrière et un kit mulching en option. Le canal d'éjection de la tondeuse a été élargi pour éviter les bouchons et est équipé d'un capteur électronique qui signale lorsque le bac est plein. Les bacs de ramassage sont disponibles dans un choix de capacités de 370 ou 450 litres.

Une puissance diesel impressionnante

Les moteurs diesel Kubota des machines GR fournissent des niveaux de couple élevés. Cela les rend plus efficaces et nettement plus résistants que de nombreux moteurs à essence de puissance nominale plus élevée. Un autre avantage est que leur consommation de carburant est nettement inférieure à celle des moteurs à essence.

Conçue pour s'appuyer dessus

La combinaison du robuste moteur diesel Kubota, de la transmission et du plateau de coupe assure une grande fiabilité.

Taillée selon vos besoins

Les tondeuses autoportées de la série GR n'ont pas seulement une belle apparence, elles offrent également un confort maximal grâce à une plateforme plane et un siège entièrement suspendu avec réglage de la position. La transmission hydrostatique souple et ergonomique, actionnée aux pieds et par un levier, et la direction assistée souple améliorent encore votre confort de travail.



Grand bac de ramassage

Le bac de ramassage de grande capacité est maintenant plus bas. Cela minimise les blocages et vous permet de tondre plus longtemps sans avoir à le vider aussi souvent. Des matériaux plus légers facilitent également la manipulation.

Facilité de vidange et de l'entretien

Un vérin à gaz aide à soulever le bac de ramassage pour vider l'herbe, même lorsque le bac est plein. La porte du bac s'ouvre largement pour faciliter l'accès.

Transmission hydrostatatique polyvalente (HST)

La transmission hydrostatatique éprouvée et polyvalente de Kubota est facilement contrôlée par la pédale. La vitesse de conduite maximale est de 10 km/h.

Un canal d'éjection bien pensé

Un capteur électronique vous indique quand le bac de ramassage doit être vidé. La large goulotte d'éjection de la tondeuse assure un écoulement régulier de l'herbe. Un levier situé sur le côté de la machine permet de retirer l'herbe excédentaire de la goulotte d'éjection sans avoir à descendre de la machine.

Siège suspendu et plateforme plane

Le siège rembourré, large et souple, avec sa suspension à tringlerie parallèle, peut être réglé pour offrir un haut niveau de confort à une grande variété d'utilisateurs. La plateforme plane offre un grand espace pour les jambes afin de réduire la fatigue.

La direction assistée réduit la fatigue


La direction assistée souple du GR2120 améliore la maniabilité et réduit la fatigue.

Plateau de coupe flexible

Le système Infinity Deck de la GR1600 ID vous permet de passer facilement du mulching à la tonte avec éjection latérale.

Modèle	Puissance (ch)	Éjection	Largeur de coupe (cm)	Type de coupe	
				Mulching	Bac de ramassage
GR1600-II	13,5	Arrière	107	Option	370
GR1600ID	13,5	Latérale ou mulching	107	Inclus	-
GR2120S	21	Latérale	122	Option	-
GR2120-II	21	Arrière	122	Option	450

#Série GR

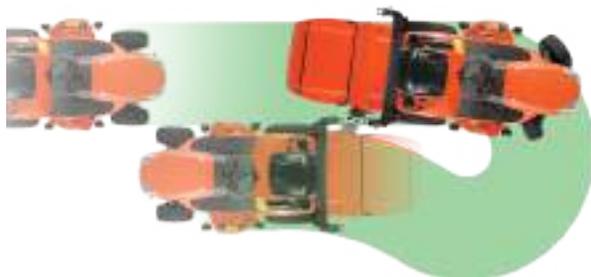

De grandes performances, même en terrain extrême

Avec les quatre roues motrices et la direction assistée, le système révolutionnaire Glide Steer rend la GR2120 extrêmement agile et confortable dans toutes les conditions de terrain. Pour obtenir un rayon de braquage serré, les deux roues avant peuvent être tournées d'un angle incroyable de 70°. À l'angle de braquage maximal, la roue arrière intérieure tourne librement. Cela permet non seulement d'obtenir une excellente maniabilité, mais aussi de protéger la pelouse.



Des feuilles d'automne bien maîtrisées

Des options pratiques élargissent la gamme d'applications des tondeuses autoportées de la série GR. Par exemple, le ramassage optimal des feuilles dans le grand bac facilite considérablement le travail en automne.



Entraînement à faible usure

Contrairement aux tondeuses à essence équipées de courroies trapézoïdales, les tondeuses de la série GR utilisent des arbres de transmission pour transmettre la puissance - comme n'importe quelle autre machine professionnelle. Associé à l'embrayage de la prise de force refroidi par huile, ce système d'entraînement est à la fois robuste et fiable.



Sécurité et intelligence

Technologie éprouvée repensée : le nouvel arceau de sécurité offre une plus grande sécurité et peut être facilement rabattu.

#Données techniques

Modèle		GR1600 ID	GR1600-II	GR2120	GR2120S
Moteur					
Modèle		Kubota Z482		Kubota D782	
Type		2 cylindres diesel, refroidissement liquide		3 cylindres diesel, refroidissement liquide	
Cylindrée	cm³	479		778	
Puissance moteur brute (SAE 1995)	ch (kW)	13,5 (10,1)		21 (15,6)	
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement	tr/min	3 300-3 400		3 100-3 250	
Capacité du réservoir à carburant	l			18	
Dimensions					
Longueur hors tout	mm	1 920	2 710	2 880	2 085
Largeur hors tout avec tondeuse	mm	1 365	1 115	1 280	1 550
Hauteur hors tout avec arceau relevé	mm	1 210	1 985	2 030	
Empattement	mm	1280			
Poids (avec tondeuse et bac, sans carburant)	kg	355	450	545	470
Voie	Avant	750		825	
	Arrière	825	800	820	
Type de pneu	Avant	15 x 6,0-6		16 x 7,50-8	
	Arrière	20,0 x 10-8		23 x 10,50-12	
Transmission					
Type		Transmission hydrostatique			
PDF		Arbre de transmission			
Mode d'avancement		Mono-pédale			
Vitesse de déplacement	Avant	0-10,0		0-9,0	
	Arrière			0-5,0	
Frein					
Frein à tambour					
Embrayage de la PDF		Multi-disques mécaniques humides		Multi-disques hydrauliques humides	
Entraînement du plateau de coupe				Cardan	
Système de direction		Manuel		Direction assistée hydraulique	
Poste de conduite				Plateforme plane	
Réglage du siège AV/AR				Glissière	
Siège à suspension				Réglable	
Jauge à carburant				De série	
Compteur horaire				De série	
Tableau de bord*				De série	
Sécurité de présence conducteur en tonte				De série	
Sécurité de présence conducteur en déplacement				De série	
Frein d'arrêt de lame				Built-in clutch	
Arrêt tondeuse à l'ouverture du bac		-	De série	De série	-
Bac de ramassage					
Capacité	l	-	370	450	-
Système de bannage		-	Manuel avec assistance pneumatique	Manuel avec assistance pneumatique	-
Composition du bac		-	Toile / Acier	Toile / Acier	-
Arceau		-		Repliable	

Caractéristiques des plateaux de coupe					
Largeur de coupe	cm	106,7		121,9	
Système de tonte		Infinity deck (éjection latérale et mulching)	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection latérale
Entraînement des lames				Courroie V / hexagonale	
Dispositif de levage		Manuel		Hydraulique	
Mode de montage de la tondeuse				Verrouillage rapide	
Hauteur de coupe	cm	25-102			
Réglage de la hauteur de coupe				Par une molette centralisée	
Position de hauteur de coupe				11	
Nombre de lames		2		3	
Diamètre min. de gazon non coupé		m		1,0	
Garde au sol du plateau de coupe		mm		135	140

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Cette brochure est à but informatif, merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la sécurité et à la garantie.

A person is relaxing on a lounge chair in a lush garden. In the background, a red Kubota lawnmower is parked on the grass. The scene is bright and sunny, with green foliage and trees. A teal text box is overlaid on the left side of the image.

**Apprécier
un travail
bien fait**

La tondeuse à rayon de braquage zéro Z122R ne cessera pas de vous plaire. De sa conception ergonomique confortable à sa maniabilité exceptionnelle, elle rend la tonte aussi facile que possible. Les tondeuses Kubota sont la solution parfaite pour les propriétaires de jardins privés qui apprécient non seulement une pelouse bien entretenue, mais aussi la possibilité de tondre rapidement de grandes surfaces de gazon.



#Série Z



Le meilleur pour votre jardin

Une caractéristique principale de la série Z122R de Kubota est le principe du rayon de braquage zéro, qui rend ces tondeuses particulièrement maniables. Kubota a équipé ces machines de fonctionnalités supplémentaires qui garantissent une excellente qualité de coupe et des performances impressionnantes sur de grandes surfaces.

Un moteur puissant avec de la puissance à revendre

Le moteur Kawasaki de grande capacité fournit une grande puissance et permet une vitesse de tonte rapide et une grande qualité de coupe.

L'ergonomie, comme il se doit

Le concept de base de ces tondeuses est de combiner le confort et le style avec une utilisation simple et intuitive. Grâce au siège confortable, aux leviers de direction réglables et au grand espace pour les pieds, vous pouvez travailler en toute détente, même sur de grandes surfaces.

Une durabilité qui porte ses fruits

Avec la Z122R, vous n'investissez pas seulement dans d'excellentes performances mais aussi dans la durabilité - car le châssis de la machine est entièrement mécano-soudé. Cela lui confère la résistance élevée qui est souvent requise dans des conditions difficiles.



Qualité de coupe élevée

Le plateau de coupe se soulève facilement à l'aide d'une pédale, tandis que vous pouvez régler la hauteur de coupe de manière centralisée à l'aide d'une molette de réglage. Le plateau de coupe profond peut traiter un grand volume d'herbe. Sa largeur de travail de 107 cm est parfaitement adaptée à la puissance du moteur de 19 ch de la Z122R.

Siège à haut dossier

Le spacieux siège rembourré du conducteur, avec son haut dossier, vous permet de rester à l'aise même pendant les opérations de tonte les plus longues.

Arceau de sécurité en standard

Une tranquillité d'esprit totale : pour votre sécurité, le Z122R est équipé d'un arceau de sécurité haut et stable.

Leviers de direction faciles à actionner

Les deux leviers de direction vous donnent le contrôle souple et précis dont vous avez besoin pour tondre la pelouse et travailler autour des arbres et des parterres de fleurs. Pour un confort d'utilisation encore plus grand, vous pouvez adapter les leviers à votre taille.

Position assise réglable

Les rails du siège vous permettent de déplacer le siège de l'opérateur d'avant en arrière sur une large plage. Cela vous permet de trouver la position assise qui vous offre un confort maximal.

Porte-gobelet pratique

Grâce au porte-gobelet intégré, votre boisson est toujours à portée de main.



Réglage facile de la hauteur de levage et de coupe

Le système de levage du plateau de la tondeuse est actionné par une commande au pied, ce qui rend l'opération très facile. Le réglage de la hauteur de coupe se fait par une molette sur le tableau de commande.

Un espace généreux pour les jambes

La grande plateforme de l'opérateur offre un grand espace pour les jambes. Cela vous permet également de monter et de descendre plus facilement de la machine.

#Série Z



Un plateau de coupe pour de meilleurs résultats

Le plateau de coupe mécano-soudé, d'une largeur de travail de 107 cm et d'une profondeur de 114 mm, permet d'obtenir une qualité de coupe exceptionnelle. Il en résulte une tonte plus rapide et de meilleure qualité.



Kit mulching en option

Le kit mulching en option transforme la tondeuse standard en une tondeuse de mulching de haute précision qui produit le paillis le plus fin et le renvoie directement dans le gazon.



Commandes ergonomiques

Tous les leviers et interrupteurs sont clairement disposés pour un accès rapide, facile et ergonomique.

Réglage précis de la hauteur de coupe

La hauteur de coupe peut être réglée par paliers précis de 6 mm en tournant simplement le cadran la molette de réglage.



Un moteur puissant

Vous pouvez compter sur le moteur bicylindre en V de Kawasaki pour chaque travail de tonte. Silencieux et économe en carburant, le moteur fournit la puissance dont vous avez besoin pour accomplir votre travail, à tout moment.



Boîte de vitesses robuste

La transmission hydrostatique indépendante (HST) fournit une puissance efficace aux roues.



Un entretien simple

Vous pouvez facilement accéder à la jauge d'huile et au filtre à air sans avoir à retirer un capot. Comme il n'y a pas de points de lubrification, l'entretien de la machine est facile.

#Données techniques

Modèle	Z122R	
Moteur		
Type	Essence, 2 cylindres en V refroidi par air	
Puissance nette	ch (kW)	19 (14,1)
Cylindrée totale	cm ³	726
Capacité du réservoir à carburant	l	12,2
Transmission		
Type	Transmission indépendante	
Marque et modèle	Hydro Gear EZT® (ZT-2200)	
Système d'entraînement du plateau de coupe	Entraînement par courroie	
Contrôle de déplacement	2 leviers avec réglage de hauteur et d'angle	
Frein de parking	Lever / verrou à engrenage	
Taille des pneus		
Avant	11 x 4 – 5 lisse	
Arrière	18 x 7,5 – 10 gazon	
Vitesse de déplacement		
Marche avant	km/h	0 – 10,5
Marche arrière	km/h	0 – 6,4
Dimensions		
Longueur hors tout	mm	1 890
Largeur hors tout sans déflecteur latéral	mm	1 075
Hauteur hors tout	mm	1 650
Empattement	mm	1 235
Poids	kg	282
Plateau de coupe		
Largeur de coupe	cm	107
Système d'éjection	Latéral (Kit Mulching disponible en option)	
Hauteur de coupe	mm	38 – 108
Intervalles de hauteur de coupe	mm	6
Profondeur du plateau de coupe	mm	114
Épaisseur de l'acier du plateau de coupe	mm	3,0
Structure du plateau de coupe	Mécano-soudé	
Localisation du plateau de coupe	Montage centrale	
Système de montage	Tringlerie parallèle	
Réglage de la hauteur de coupe	Système de réglage par molette	
Système de relevage	Pédale de relevage mécanique	
Système d'entraînement	Entraînement par courroie	
Nombre de lames	2	
Connecteur de lavage	1	
Jauge à carburant	Hublot de niveau	
Siège	Siège à haut dossier Deluxe de 45 cm	
Arceau	Norme ISO21299	
PDF	Électromagnétique	
Porte-gobelet	De série	
Compteur horaire	De série	

La société se réserve le droit de modifier les spécificités ci-dessus sans préavis.
 Les informations de cette brochure sont données à titre informatif. Certains éléments représentés ici ne sont disponibles qu'en option. Contacter votre concessionnaire Kubota local pour toutes informations sur la garantie et la sécurité.

Kubota Europe SAS

19 – 25 Rue Jules Vercryusse, 95101 Argenteuil CEDEX

www.kubota-eu.com

Kubota s'efforce de publier un contenu précis et à jour au moment de l'impression. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, quelque soit sa forme ou son contenu, sans la permission préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toutes les caractéristiques ou performances sans préavis, si cela est nécessaire.

v_1/2021

